


1. Código de identificação único do produto-tipo:

PAVIMENTO UNI



2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

Modelo Variante	Comprimento (C) mm	Largura (L) mm	Altura (A) mm
UNI 5	225	112,5	50
UNI 6			60
UNI 8			80
UNI 10			100

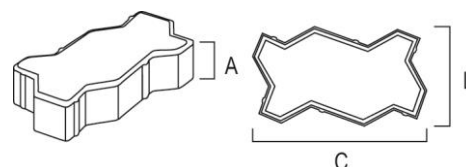

As dimensões apresentadas estão sujeitas às tolerâncias previstas na Norma **EN 1338**.
Os desenhos são meramente ilustrativos.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: Destinado a utilização em espaços exteriores de circulação pedonal e veicular. Em zonas de circulação veicular, nomeadamente vias, faixas ciclo-motoras, passeios e parques de estacionamento, a circulação deve ser efetuada por veículos equipados exclusivamente com pneus convencionais, sem correntes ou pregos.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º do Regulamento (UE) 305/2011:

Artebel - Artefactos de Betão S.A. NIPC: 500 688 281 Página Web: www.artebel.pt Email: geral@artebel.pt	Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, Nº 20 3105-219 Meirinhas, Pombal Telefone: +351 236 949 180	Fábrica 2 Rua IC2/EN1, Km. 155,4 (Corte de Almagreira) 3105-296 Pelariga, Pombal Telefone: +351 236 211 742
--	---	--

5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no Anexo V: Sistema 4 – EN 1338:2003/AC:2006.

6. Desempenho declarado:

Características Essenciais	Modelo Variante	Desempenho	Especificação Europeia Harmonizada
Reação ao fogo		Classe A1	
Emissão de amianto (ausência de)		Aceite	
Resistência à rotura		$\geq 3,6 \text{ N/mm}^2$	
Resistência ao escorregamento	Todos	Satisfatório	EN 1338
Durabilidade		Satisfatório	
Absorção de água		Classe 1	
Substâncias perigosas		DND	

DND – Desempenho Não Declarado

7. Informações complementares:

À **artebel** reserva-se o direito de proceder, a qualquer momento e sem aviso prévio, à atualização do modelo de pavimento, se assim o entender.

7.1. Descrição do produto:

O pavimento **UNI** é constituído por blocos de betão vibroprensado de dupla camada, concebidos para a execução de pavimentos exteriores com acabamento de cor variada. Assegura o cumprimento das exigências funcionais regulamentares em matéria de segurança, conforto e durabilidade para cargas pedonais e rolantes, incluindo o tráfego de veículos ligeiros e pesados. Apresenta elevada capacidade de travamento e resistência à tração.

O pavimento **UNI** constitui uma solução equilibrada no que se refere ao grau de permeabilidade que confere ao terreno, uma vez que os interstícios preenchidos com areia fina permitem a infiltração de águas no subsolo, constituindo uma solução ecológica superior a outras alternativas.

Disponível nas seguintes cores:

Natural: Cinza e Branco Sujo.

Normal: Castanho e Vermelho.

Especial: Branco Integral, Terracota, Amarelo, Creme, Ocre e Camurça.

Mesclado: Outono, Mediterrânico.

Em cor integral: Amarelo, Castanho e Vermelho.

Outras cores: Sob consulta.

Nota: A ocorrência de eflorescências, bem como variações de textura e de cor decorrentes da natureza dos agregados utilizados, são fenómenos considerados normais e não constituem defeito do produto, conforme disposto na norma **EN 1338** (notas 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3), não estando sujeitas à responsabilidade do fabricante

7.2. Vantagens

- Elevada resistência mecânica.
- Reduzido índice de escorregamento.
- Facilidade e rapidez de aplicação.
- Economia de mão-de-obra.
- Ampla variedade de cores disponíveis.

7.3. Aplicação

O pavimento **UNI** é indicado para aplicações em passeios, arruamentos, zonas portuárias, parques de estacionamento e áreas de lazer, entre outros. As instruções detalhadas para a correta aplicação do pavimento **UNI** encontram-se disponíveis na página web, www.artebel.pt, na área de Instruções de Aplicação.

8. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:
(Virgílio Rosa – Administrador)

Pombal, 18 de novembro de 2025